

BASIC AG



REFINER®

ATTACCO RAPID SYSTEM

BASIC AG



I **filtri BASIC AG** garantiscono un **grado di filtrazione di 0.5 micron**, rimuovono cloro e microparticelle in sospensione e migliorano notevolmente la qualità dell'acqua trattata, con notevoli benefici su sapore ed odore.

Garantiscono una **bassa perdita di carico, elevate portate ed autonomie**.

Il principio Ag, ovvero i **sali d'argento** di cui è impregnato il **Carbon Block**, svolge un'importante azione batteriostatica impedendo ai batteri di proliferare all'interno del filtro.

Filtri con **ATTACCO RAPID SYSTEM** in abbinamento con apposita testata. *L'attacco è compatibile con testate dei principali prodotti presenti nel mercato.*



Filtro	Codice	Altezza	Diametro	Flusso	Autonomia
BASIC AG 250	B12156	260 mm	Ø 79 mm	300 l/h*	30.000 l
BASIC AG 350	B12159	375 mm	Ø 79 mm	450 l/h*	50.000 l
BASIC AG 500	B12162	525 mm	Ø 79 mm	600 l/h*	90.000 l

Per il calcolo delle autonomie, viene considerata la presenza di 1 ppm di cloro nell'acqua da trattare.
* Il flusso può variare in funzione della pressione in entrata.



RS DISPONIBILE CON ATTACCO: **RAPID SYSTEM**



UTILIZZABILE SOLO CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO CONFORME A: D.M. 25/2012- D.M. 174/2004

Funzionamento **verticale e orizzontale**. **Temperatura:** da 3°C a 30°C (36°-92°F).
Pressione di funzionamento: da 1 a 7 bar (15-100 psi) non shock.


ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere alla sostituzione del filtro.

ATTACCO RAPID SYSTEM

BASIC AG

I filtri BASIC Ag garantiscono elevate portate ed autonomie oltre ad una bassa perdita di carico.

- Non richiede energia elettrica
- Filtro usa e getta
- Installazioni e sostituzioni facili
- Installazione verticale e orizzontale
- Migliora il gusto
- Riduzione di cloro
- Batteriostatico
- Riduzione di particolato in sospensione
- Ideale per installazioni sottolavello
- Tecnologia: Carbon Block
- Grado di filtrazione: 0.5 µm
- Autonomia: (v.tabella) questa varia a seconda della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta, della pressione dell'acqua in ingresso e dell'uso del filtro
- Portata: (v.tabella rif. flusso)
- Temperatura: 3-30° C (36-92° f)
- Pressione: 1-7 bar (15-100 psi), non shock
- Attivazione: si consiglia di lasciar scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima portata per una durata pari a 5 minuti in modo tale da permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia
- Cambio cartucce: si consiglia di cambiare l'apparecchiatura annualmente e/o ogni 6 mesi quando la sua autonomia è terminata o quando il flusso arriva troppo lento (es. quando precipita sotto i 2 l/min).

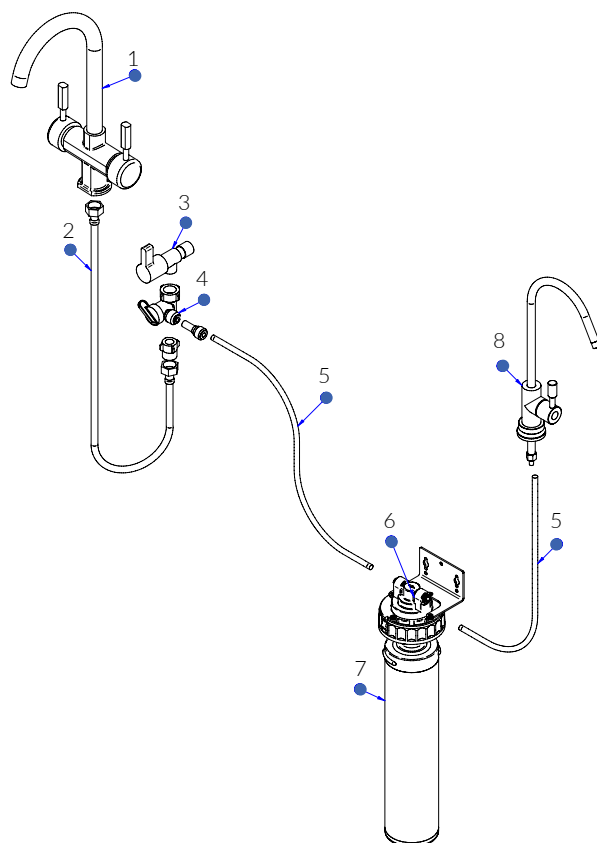

Parametro	Limiti di legge	Acqua in ingresso	Acqua in uscita
Cl [mg/l]	≤ 0,2	0,19	0
pH	6,5 ≤ pH ≤ 9,5	7,5	7,4
EC [µS/cm]	2500	628	615
durezza [°f]	15-50	31	29
Fe [mg/l]	≤ 0,2	0,1	0
SO4 [mg/l]	250	29,5	25,2

RS DISPONIBILE CON ATTACCO:
RAPID SYSTEM



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 25/2012- D.M. 174/2004

Schema montaggio filtro: ① Rubinetto lavello ② Flessibile alimentazione H2O ③ Presa alimentazione H2O a parete ④ Valvola di prelievo ⑤ Tubo PE 8X6 JG ⑥ Gruppo Testata PP Att. Laterali ⑦ Filtro WCF ⑧ Rubinetto American Style

INFO-TECNICHE SCATOLA

BASIC AG



Prodotto	Codice	Numero pezzi per scatola	Peso scatola	Dimensione Scatola
BASIC AG 250	B12156	6	3,06 Kg	280X250X170
BASIC AG 350	B12159	6	4,50 Kg	400X250X170
BASIC AG 500	B12162	6	7,20 Kg	550X250X170

INFO-TECNICHE PALLET

BASIC AG





Prodotto	Codice	Bancale numero pezzi	Bancale numero piani	Bancale numero scatole	Peso bancale	Dimensioni bancale
BASIC AG 250	B12156	576	8	96	300 Kg	120 x 80 x 150
BASIC AG 350	B12159	432	9	72	340 Kg	120 x 80 x 168
BASIC AG 500	B12162	324	9	54	398 Kg	120 x 80 x 168

incluso 1 bancale (da 10 Kg)

SEZIONE INTERNA

RENDER 3D

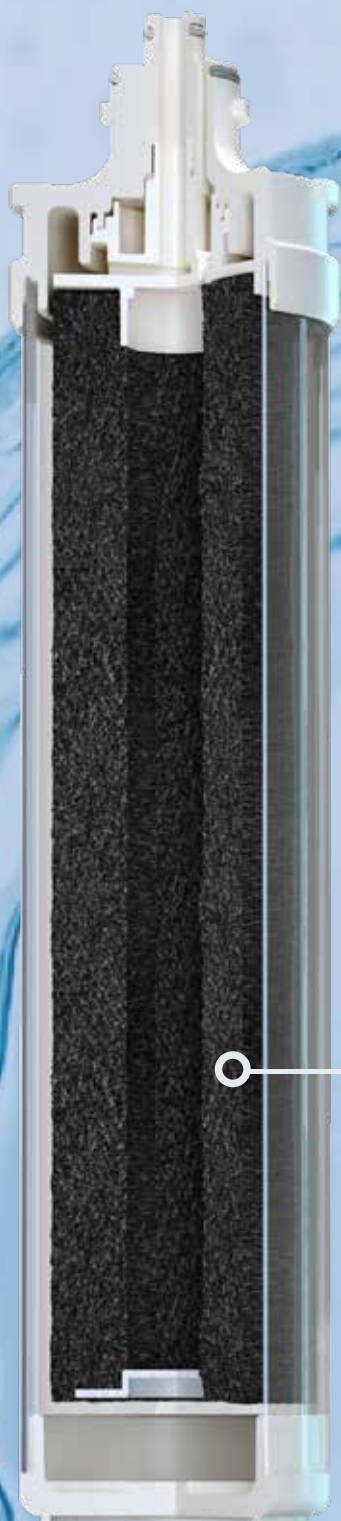

**CARBON BLOCK
VEGETALE ARGENTIZZATO***

Cartuccia in carbone vegetale
sinterizzato con grado di
filtrazione 0,5 micron



CERTIFICAZIONE **ICIM**



CERTIFICAZIONE **MOCA**



Certificazione di Prodotto *Product Certification*

Certificato N. **ICIM-CAP-010108-00**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

WATER CARE FILTERS S.R.L.

Via Lidi Ferraresi, 22/A-B - 44027 Fiscaglia - Loc. Migliarino (FE)
Italia

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

Via Lidi Ferraresi, 22/A-B - 44027 Fiscaglia - Loc. Migliarino (FE)
Italia

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

Cartucce filtranti per acqua potabile.
Filter cartridges for drinking water.

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

-

CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM / IN COMPLIANCE WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

**0415CS Prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua
destinata al consumo umano (acqua potabile)**

***0415CS Products and components in contact with water
intended for human consumption (drinking water)***

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua

Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

25/10/2020

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

25/10/2020

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

24/10/2025



Certificazione di Prodotto *Product Certification*

Certificato N. **ICIM-MOC-010303-00**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

WATER CARE FILTERS S.R.L.

Via Lidi Ferraresi, 22/A-B - Loc. Migliarino - 44027 Fiscaglia (FE)
Italia

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

Cartucce filtranti e testate per acqua potabile.
Filter cartridges and heads for drinking water.

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

-

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM / IN COMPLIANCE WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

0445CS

PRODOTTI E COMPONENTI A CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO DISPOSIZIONI MOCA
PRODUCTS AND COMPONENTS IN CONTACT WITH FOOD ACCORDING TO FCM REGULATIONS

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

08/03/2021

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

14/10/2021

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

07/03/2026

Water Care Filters S.r.l.

Via Lidi Ferraresi, 22/A-B • 44027 Loc. Migliorino • F iscaglia (FE) Italy
tel. +39 05 33 539 97 7 • fax + 39 05 33 539 97 7 • info@watercarefilters.it



www.refinerfilters.it